


# LOGOWANIE I WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ZA POMOCĄ DODATKOWEJ SŁUCHAWKI NA PRZYKŁADZIE AMC-150 DECT

## Słuchawka

Wciśnij klawisz [MENU/OK] ► Przydzielenie ► Przydz Słuch ► Stacja---? ► wpisz „1” na wyświetlaczu pojawi się napis „**Wyszukiwanie**”

## Baza

W tym czasie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk PAGE na tylnej ściance V500DP

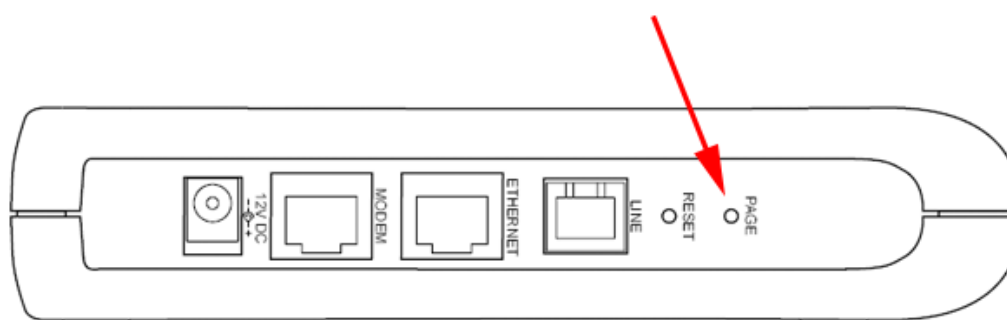

## Słuchawka

Po znalezieniu bazy na wyświetlaczu telefonu pojawi się napis „ZNALEŚĆ BAZ1” ► wciśnij klawisz [MENU/OK]

Słuchawka została zalogowana.

## Wykonywanie połączeń

### VoIP

- Wybierz nr i naciśnij „zieloną słuchawkę”

### PSTN

- Naciśnij „zieloną słuchawkę” po usłyszeniu sygnału naciśnij „R”
- Wybierz nr i naciśnij „zieloną słuchawkę”

### UWAGI:

- Przełączanie się między VoIP a PSTN odbywa się za pomocą klawisza „R”.
- Telefon standardowo zgłasza się w trybie VoIP.